


Montageanleitung für Anhängerschloss

BKEL-TRAILLCKA23

Passend für alle gängigen Kupplungen mit 50 mm Einlass

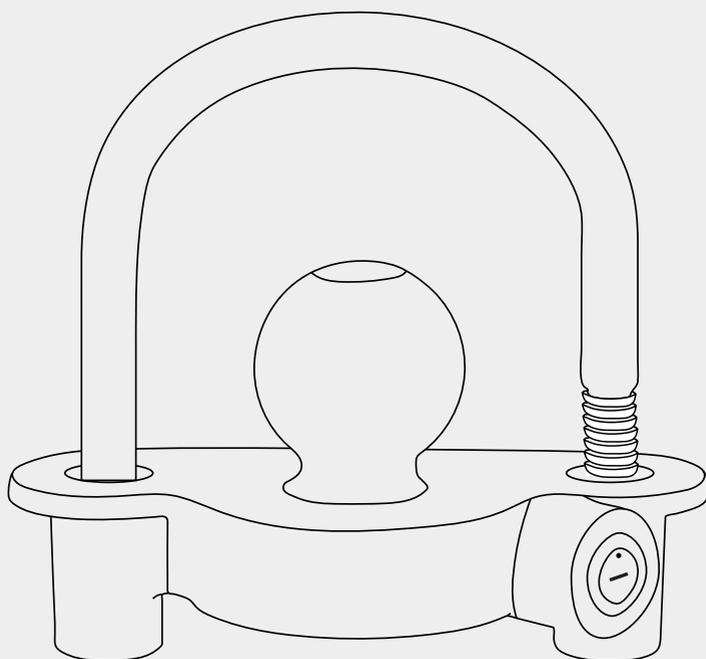

Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Belko® entschieden haben. Um die Langjährigkeit des Produkts zu gewährleisten beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau bzw. Bedienungsanleitung.

Wir empfehlen diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzuheben. Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten? Für den technischen Support und Serviceanfragen können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter info@panorama24.eu wenden.

Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 1
Lieferumfang	Seite 1
Sicherheitshinweise	Seite 2
Übersicht	Seite 2
Bedienungsanleitung	Seite 2
Wartung und Pflege	Seite 3
Entsorgung	Seite 3

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dies ist eine Diebstahlsicherung für Anhänger und Wohnwagen. Sie wird in die Kupplungsklaue für Kupplungen mit 50 mm Kugeldurchmesser eingesetzt. So kann der Anhänger oder Wohnwagen nicht mehr auf die Anhängerkupplung aufgesetzt werden. Einsetzbar bei fast alle Kupplungsklaue für Kupplungen mit 50 mm Kugeldurchmesser.

Lieferumfang


- 1 Diebstahlsicherung
- 2 Schlüssel
- 1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.
- Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Achten Sie insbesondere beim Auspacken darauf Plastiktüten und anderes Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten. **Erstickungsgefahr!**
- Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt die Garantie und das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls sogar gefährlich werden.
- Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!

Übersicht

1. Zylinderschloss
2. Kugelkopf
3. Bügel

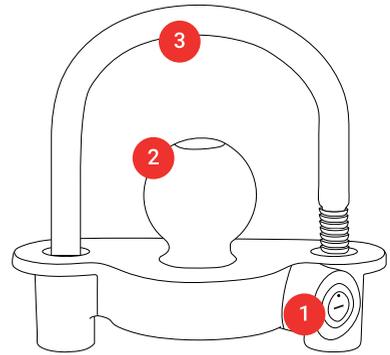


Bedienungsanleitung

Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen diesen in die rechte Richtung. Halten Sie die Position um den Metallbügel heraus zu ziehen.

Bringen Sie nun das Kupplungsteil an Ihre Kupplung an.

Drehen Sie den Schlüssel erneut nach Rechts, halten die Position und stecken den Metallbügel soweit es geht in das Unterteil.

Anschließend können Sie den Schlüssel aus dem Schloss ziehen. Ihre Kupplung ist nun verriegelt.

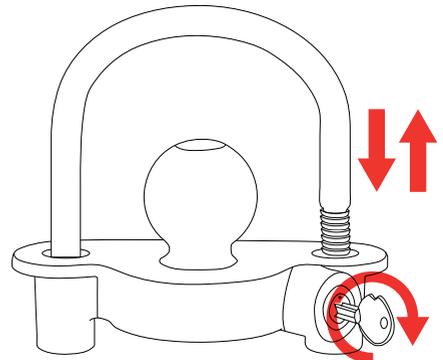

Wartung und Pflege

Verwenden Sie von Zeit zu Zeit ein geeignetes Öl um den Mechanismus des Schlosses zu schmieren und vor Feuchtigkeit zu schützen. Damit gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Funktion. Reinigen Sie das Schloss nicht mit aggressiven Reinigern oder Chemikalien.

Entsorgung

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten Vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Kontakt

 **Panorama24 GmbH**
Chromstraße 2 & 4
30916 Isernhagen
Deutschland

 **+49 (0) 511 212 416 70**
(Zum Ortstarif aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

 **info@panorama24.eu**

 **belko®**

HERSTELLER:

Belko® ist eine Marke der Panorama24 GmbH

Panorama24 GmbH, Chromstr. 4, 30916 Isernhagen, Deutschland.

MADE IN CHINA / COPYRIGHT 2023 / Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.